




## Главная заземляющая шина (ГЗШ)

### НАЗНАЧЕНИЕ

Главная заземляющая шина служит для подключения проводников главной системы уравнивания потенциалов, нулевого защитного проводника питающей линии и заземляющего проводника (если имеется).

ГЗШ может быть использована для разрыва цепи заземляющего устройства, с целью измерения сопротивления растеканию тока.

ГЗШ представляет собой ящик из листовой стали толщиной 1,2 - 1,5мм. Внутри на кронштейнах установлена медная шина сечением не менее 25х3мм<sup>2</sup>.

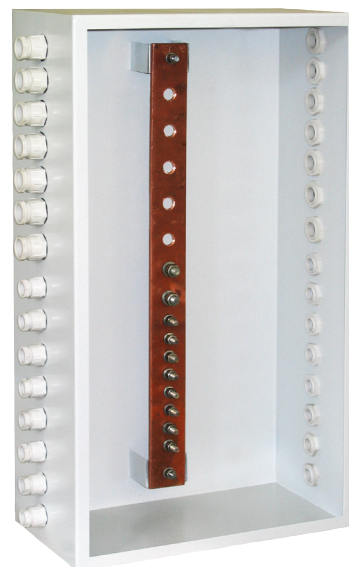

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Уном., В: .....	до 400
Ином., А: .....	до 630
Размеры, мм: .....	450х300х120
Масса, кг: .....	до 5

### ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

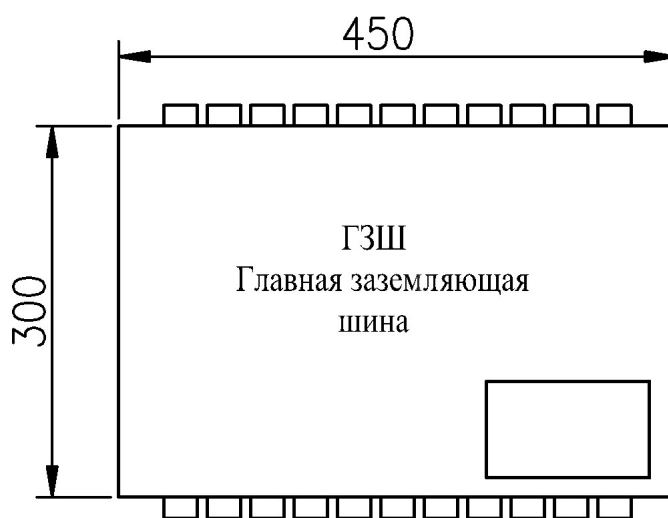


Рис. 20.1.